

溶媒系及び水系 スプレーガンクリーナー



UG5000W

~の中のすべてのスプレーガンを掃除する店。
溶剤ベースのプライマー、クリア、カラーを
スプレーした銃は左タンクで洗浄されます。
水性ベースコートをスプレーする銃は、右の
タンクで洗浄されます。



溶剤系スプレーガン洗浄

自動クリーニング

- 14 L (3.7 gal) の洗剤溶剤は14のジェットを通じてポンプされ、1分以内に2つのスプレーガンの流体通路と外部を洗い流します。100 ccのクリーン溶媒とエアフラッシュの最終洗自自自動クリーニングを完了します。
- 自動クリーニングは手でクリーニングより速く、毎日より多くの車を塗ることができます。
- 自動クリーニングは手でのクリーニングとは異なって一致した結果を提供します。
- 必要な場合、追加手動クリーニングは、フロースルーブラシによって提供されます。溶媒の流れは足ペダルによって活性化されます。



水性スプレーガン洗浄

手動クリーニング

- 水上スプレーガンは3つのクリーニングツールで効果的にクリーンされます。
- 洗・ガンは、15秒以内に流体通路を洗い流す高圧水を提供します。（バックページの写真をご覧ください）
- フロースルーブラシはスプレーガンの外からペンキを取り除く。
- エアガンはスプレーガンを乾燥します。
- 水のクリーニングパワーは、ユニラムのクリーナーAQUA-KLEENの追加によって強化されます。
- 廃水消費と廃棄物コストを削減することで、使用水を回収し、再利用することができ、それは"緑"アプローチです。

自動クリーニングは一貫して高速です。 洗浄ツールは効果的にスプレーガンをきれいにします。

UG5000W溶媒系及び水系 スプレーガンクリーナー


溶剤系スプレーガン洗浄

- 自動クリーニングは、より健康的な環境のために、ペンターの溶媒への曝露を大幅に減らします。スプレーガンは閉じられたタンクの溶媒できれいにされます;操作は「Hands Free」です。クリーニング中に
- 洗浄溶媒は汚れるまで再利用され、溶媒消費を減らし、「緑」アプローチです。洗浄溶媒はユニラム溶媒リサイクラーで再利用することもできます。

特徴

- トップローディング;銃を2銃を銃銃銃銃銃
- 自動クリーニングサイクルは、洗洗 洗い、クリーンな、空気フラッシュで構成されています。
- Uni-ramのデュアルダイアフラムポンプ、1分あたり12リットル (1分あたり3.7ガル) の容量によって動かされます。
- エアプラグ (下の写真を参照) の空気流れは、清掃中に溶媒がスプレーガンの空気通路に入ることを防ぐ。
- クリーニングタンクおよび配達管は長寿命のための304等級のステンレス鋼から構造されています。

自動洗浄のための位置にスプレーガン

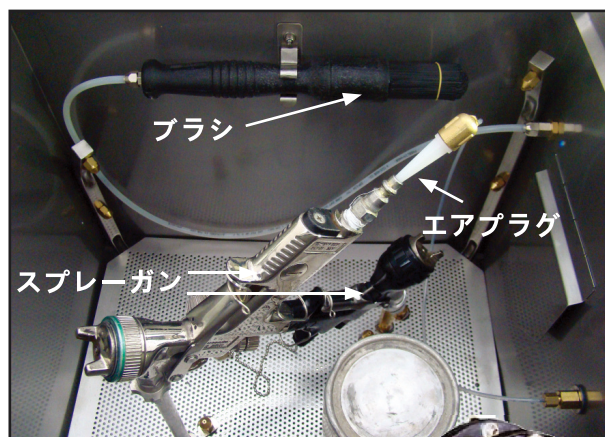

10 CM(4インチ)デュアルダイ
ヤフラムポンプ、12 L/MIN



水性スプレーガン洗浄

特徴

- トップローディング;銃を2銃を銃銃銃銃銃
- 自動クリーニングサイクルは、洗洗 洗い、クリーンな、空気フラッシュで構成されています。
- Uni-ramのデュアルダイアフラムポンプ、1分あたり12リットル (1分あたり3.7ガル) の容量によって動かされます。
- エアプラグ (下の写真を参照) の空気流れは、清掃中に溶媒がスプレーガンの空気通路に入ることを防ぐ。
- クリーニングタンクおよび配達管は長寿命のための304等級のステンレス鋼から構造されています。

UG5000Wの一般的な機能

- 承認されたセリウム。
- 圧力調節器で完全です。最低空気圧は6 bar (85 psi) です。
- 寸法: 119 cm w x 43 cm d x 117 cm h 寸法: 47" w x 17" d x 46" h 重量: 77 kg (170 lb)

スプレーガンの流体通路を洗浄する



アクアクリーン コアグ・クリーン
(102-8200) (102-8300)



ユニラムコーポレーショ
ン381ベントレーストリ
ート、マーカムオン
L3R 9T2

電話番号1-800-417-9133フ
ァックス905-477-8922
電子メールsales@uniram.com
www.uniram.com