



UR300QVACおよびUR800QVAC

モバイル真空

サンディング中にあなたのショップを保持してください

サンダーでのオン/オフ制御は、自動的に強力な真空をオンおよびオフにします。サササンダーは「Y」のポストにサササンダーを整理します。ポストは、ディスクサンドペーパーを整理するために鋼鉄ペグボードに置くことができます。



UR300QVAC



UR800QVAC

利点


空気品質基準を満たすショップを支援

- よりクリーンで健康的なショップ環境
- 技術者は自由に呼吸し、呼吸器の必要性を減らします。
- 最近塗装された部品は、最近塗装された部品は、最近塗装された部品は、最最近塗装された部品は、
- クリーンアップ時間を短縮します。
- サンドペーパーの消費を減らします。
- 中央真空吸入システムの必要性を補完または排除します。

UR300QVACおよびUR800QVAC

UR300QVAC

- 16フィートのホースと20フィートの電源コードの1人システム。
- コントロールパネル（写真を参照）自動 - サンダーは自動的に真空をオンおよびオフにします。マニュアル - ユーザーは手動で真空をオンとオフにします。電気サンダーの出口。
- モーター: 800Wで1つのモーター。最大デシベル評価は60dbです。モーターは2段階のバイパスモーターで、冷却のためのダイキャストハウジングと内部ファンがあります。
- 交換可能なモーターブラシ。
- 廃棄物は外部フィルターとドラム壁の間に収集します。除去のための廃棄物を明らかにするために外部フィルターを除去します。ドラム容量は24Lです。

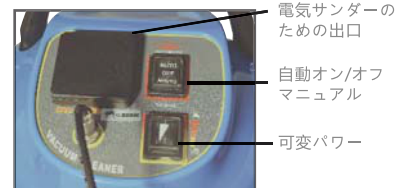

UR300QVACのための制御パネル

UR800QVAC

- 2人のシステム-2つの16フィートのホースと20フィートの電源コード。コントロールパネル（写真を参照）自動 - サンダーは自動的に真空をオンおよびオフにします。マニュアル - ユーザーは手動で真空をオンとオフにします。電気サンダーの出口。可変電源設定
- モーター: シングルまたはデュアル真空モーターを選択してください。シングル= 1,000W、デュアル= 2,000W。2,000W の最大デシベル評価は70dbです。モーターは冷却のためのダイキャストハウジングおよび内部ファンの2段階のバイパスモーターです。
- 交換可能なモーターブラシ。
- 電圧: 120 V 50/60 Hz。UR700QVACのため 240V UR700QVACHのための50/60Hz
- ステンレス鋼のドラム構造（12 Gal、47 L）容量。
- オプションキット-部品番号28-710で湿った真空機として使用できます。
- 真空圧: 99 inH2O、2,700mm
- セリウムの安全承認、1年の保証。
- 寸法 41"h x 31"w x 21"d・重量 66 lb/30 kg

オプションパーツ

- カートリッジフィルター、高密度、HEPAのように 28-172
- 24 ft. 真空および空気ホース 28-724
- 真空ホースおよび床ブラシキット、wihtの粉ブラシおよびcrevice ツール 28-710

サンダーズ

- UPSANDER6"パッド、5mmオフセット、1.7 lb、90 PSI、8.4 cfm
- UPFSANDER6"パッド、精密、2.5mmオフセット、1.7lb、90 PSI、8.4cfm

注: サンダーは別途販売されています。（VACは含まれていません）



UR300QVACの内部ドラム



UR800QVACのための制御パネル



UR800QVACのための内部ドラム



サンダー