

より低い運営コストで「グリーン」な運営を実現します。



URS600は効果的に使用された溶媒をリレーンします。クリーン、蒸留溶媒は何度も使用できます。典型的な溶媒はペンキの薄剤、銃洗溶媒、アセトンおよびMEKです。URS600では、不必要な溶媒の購入が排除されます。購入は90%減少し、廃棄物処理コストは90%減少する。収益性が向上する。

使いやすい:

- 1) 蒸留タンクの袋に汚れた溶媒の5ガロンを注ぎます。
- 2) プレススタート;ヒーターは溶媒を蒸発します。
- 3) クリーン溶媒は再利用のためのクリーン溶媒容器にコンデンサーを通じて流れると冷却します。残留物は廃棄のためのタンク内の耐熱ライナー袋に残ります。

パフォーマンス:


容量: 20 L速度: 4-6時間

電源: 220-240 V、1500 W ヒーター

ディスプレイ: LEDは加熱および冷却段階を示します

マイクロプロセッサ: ワークフローを制御します。自己診断。

寸法 (w×d×h) : 19×19×45インチ;59キロ

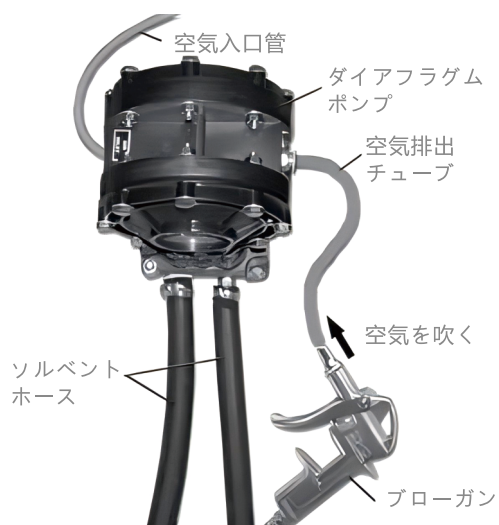

汚い 溶媒 クリーン、リサイクラー 溶媒



毎日クリーン溶液を提供します

URS600溶媒リサイサー



特徴

- 蒸気化および凝縮による蒸留
- 自動シャットオフ
- 直接加熱 - 廃棄する加熱油なしで低メンテナンス
- 信頼できるサービスの年間の研磨されたステンレス鋼、耐腐食キャビネット
- 3つの使い捨て可能なタンクライナー袋 (LB900C-10) および1つの (770-2150N) 蓋ガスケットで完全
- 密封された電気要素
- 1年の保証。

安全特徴

制御システム: マイクロプロセッサがワークフローを継続的に監視し、制御します。自己診断。

- 安全性: UL標準2208およびCSA Standard 22.2第30号に認定されています。

非危険および危険な場所で使用するためクラス1 Division 1グループD



すべての溶媒を使用するショップのためのサンプルコスト削減

オフサイトの廃棄物のコスト

1ヶ月あたりの廃棄物溶媒	40 GAL
年ごとの廃棄物溶媒。	480 GAL
溶媒交換コスト (\$10.00 /GAL)	\$4,800
溶媒処分コスト (\$5.00 / GAL)	\$2,400
合計 (A)	\$7,200

現場リサイクルのコスト

バージン溶媒でトップアップ	\$480
使い捨て袋	\$250
固体廃棄物の廃棄物	\$250
合計 (B)	\$980
節約 (A-B)	\$6,220

月間40GALを使用する店のコストは6,220ドル減少します。



株式会社

電話番号: 1-800-417-9133
ファックス 905-477-8922
sales@uniram.com

381 ベントリー・ストリート
Markham ON, カナダ
L3R 9T2
www.uniram.com